
DA-GEN serververbinding

Connectie naar nieuwe server omgeving **Da-gen**

De hostingserver van Da-gen.com is aangepast tot een moderne en krachtige machine, deze server is klaar voor de toekomst. Om ervoor te zorgen dat uw apparaat verbonden blijft, dient u de serververbinding te wijzigen. Dit document legt stap voor stap uit hoe u dit kunt doen.

Stap 1: Schakel het apparaat in en wacht tot het hoofdmenu wordt weergegeven:

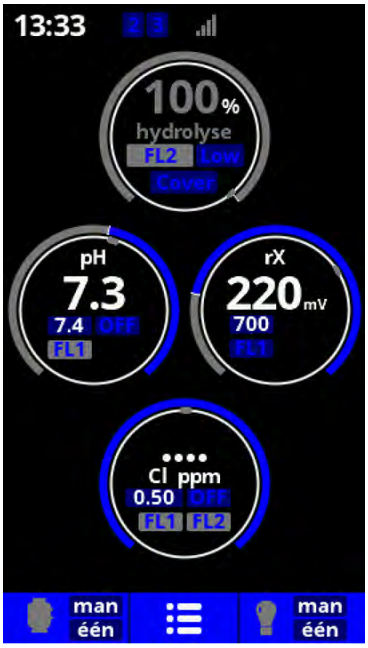

Stap 2: Druk op en open het hoofdmenu:




DA-GEN serververbinding

Stap 3: Open het menu "configuratie". Ga naar beneden en klik op het witte puntje onderaan:



Stap 4: Selecteer het servicemenu:

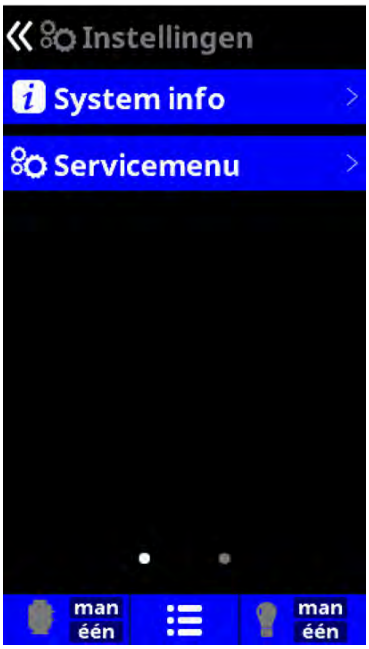


DA-GEN serververbinding

Stap 5: Voer de code in:



TFT: Pijl omhoog , Pijl omlaag, Plus, Min, Return pijl
TOUCH SCREEN: 36149

Stap 6: Ga naar het menu Web IP via het witte puntje onderin om naar de volgende pagina te gaan:

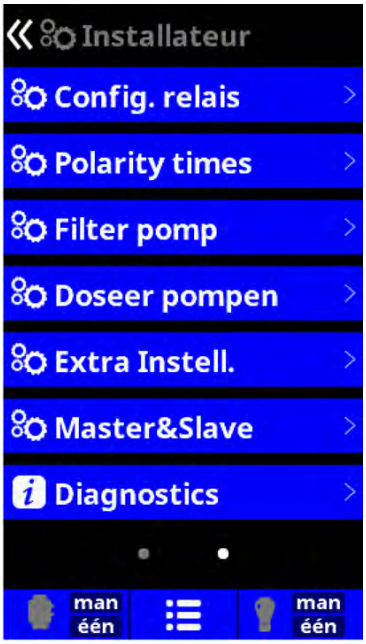


DA-GEN serververbinding

Stap 7: Selecteer Web IP:



Stap 8: Druk op server om het nieuwe Web IP in te geven:

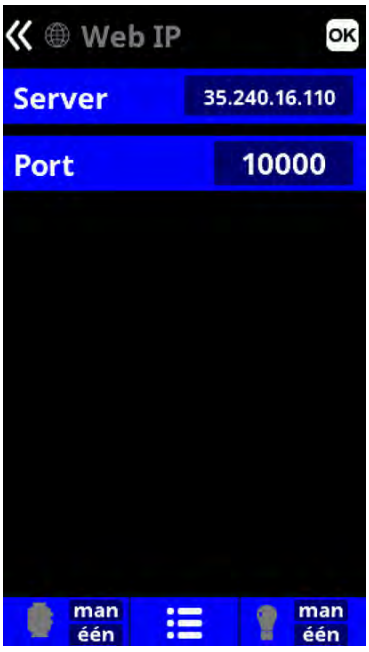

DA-GEN serververbinding

Zet eerst alles op 0, voer daarna het nieuwe Web IP in van links naar rechts:

Nieuwe beschikbare Web IP:

130.211.101.103 (nieuw)

035.240.016.110

003.007.000.021

052.029.207.033



Druk op OK zodra de bewerking is voltooid

Stap 9: Druk nogmaals op OK om dit menu op te slaan en af te sluiten.

Nu wordt de WIFI-module losgekoppeld van de oude server en verbonden met de nieuwe. Tijdens deze operatie, die een paar seconden duurt, knipperen de led-lampjes.

Stap 10: Ga terug naar het hoofdmenu, de wijziging is voltooid.

De configuratie is geslaagd en het apparaat is correct aangesloten op de nieuwe server.